



www.fixup.co.in



solutions@fixup.co.in

Company **Profile**

We care for the problems faced in day to day life. We care for the difficulties that arise at work. **Yes, we care.**

With a vision to overcome the difficulties with ease and to **Fixup** the problems with innovative solutions, We present the new age construction chemicals such as adhesives, waterproofing chemicals, flooring solutions with premium quality at affordable price.

We strive to be trustworthy by owning problems and being responsive. We are passionate to solve the problems by providing innovative solutions and services that improve lives. Be it in every aspect of the product or the way we serve our customers, "**Bond beyond the best**" is the value we live by. We work with the highest standards of ethics, a compliance culture and collaborative approach with our business partners to earn success.




Quality **Policy**

We deliver premium quality products on time to our esteemed and precious customers at an affordable price.





ADHESIVE TYPE	TYPE EN, IS	PACKAGING	AREA OF APPLICATION
TFIX-F1	C1T, Type 1	25 Kg	Fixing all type of ceramic tiles on floor and wall.
TFIX-F2	C2T, Type 2	25 Kg	Ideal for tile on tile application.
TFIX-F3	C2TE, Type 3	25 Kg	Fixing of marble / granite slabs on floor & wall.
TFIX-F4W	C2TE, Type 3	25 Kg	Fixing of marble / granite slabs on floor & wall.
TFIX-F5	C2TES1, Type 4	25 Kg	For fixing large natural stones, vitrified tiles on floor & wall.
TFIX-F6W	C2TES1, Type 4	25 Kg	For fixing large natural stones, vitrified tiles on floor & wall.
Block Bond	-	40 Kg	For fixing AAC blocks.



■ BENEFITS :

- Ready to use & self curing
- Low shrinkage & excellent adhesion
- Accommodate physical & thermal movements

■ HOW TO USE :

- Mix 6 to 7 liter water with 25 kg adhesive bag.
- Use mechanical stirrer for best coverage results.

■ COVERAGE :

- 2-2.5 sq. ft. / Kg (3mm bed thickness)

■ फ़ायदे :

- उपयोग करने के लिए तैयार और क्योरिंग की आवश्यकता नहीं
- कम संकोचन और बेहतरीन जोड़
- सतह पर भौतिक और थर्मल पैरामीटर को एडजस्ट करता है

■ कैसे इस्तेमाल करें :

- 25 kg adhesive के साथ 6 - 7 लीटर पानी मिलाएं
- बेहतरीन कवरेज के लिए मैकेनिकल मिक्सर का उपयोग करें

■ कवरेज :

- 2-2.5 sq. ft. / Kg (3mm bed thickness)



EG-303/304 (EPOXY GROUT) (Packing : 1 Kg & 5 Kg)

Epoxy Grout for tile groove filling

टाइल्स और मार्बल के जूव भरने के लिए इपोकसी ग्राउट



BENEFITS :

- Easy to mix & high wear resistant
- Crack proof and acid resistant
- Available in different colors

HOW TO USE :

- Mix the material at 1:2:7 (Hardner:Resin:filler) ratio

COVERAGE :

- 150 running ft. / Kg / 3mm x 6mm joint

फ़ायदे :

- मिश्रण करने में आसान और उच्च घर्षण प्रतिरोधक
- क्रैक प्रूफ और एसिड प्रतिरोधक
- आकर्षक रंगों में उपलब्ध

कैसे इस्तेमाल करे :

- मटिरियल्स को 1:2:7 (हार्डनर: रेज़िन:फिलर) के प्रमाण में मिक्स करे

कवरेज :

- 150 running ft. / Kg / 3mm x 6mm joint

PG-101 (CEMENT GROUT) (Packing : 1 Kg & 5 Kg)

Polymer modified cement based grout for tiles joint / groove filling

टाइल्स और मार्बल के जूव भरने के लिए पॉलीमरयुक्त सीमेंट ग्राउट



BENEFITS :

- Ready to use & water resistance
- High compressive & tensile strength
- Available in different colors

HOW TO USE :

- Mix 1 Kg cement grout with 200 ML water

COVERAGE :

- 150 running ft. / Kg / 3mm x 6mm joint

फ़ायदे :

- उपयोग करने के लिए तैयार और पानी अवरोधक
- उच्च कंप्रेसिव और टेन्साईल स्ट्रेंथ
- आकर्षक रंगों में उपलब्ध

कैसे इस्तेमाल करे :

- 1KG CEMENT GROUT के साथ 200 ML पानी मिक्स करे

कवरेज :

- 150 running ft. / Kg / 3mm x 6mm joint



CRETEFIX 200 (CONCRETE FIX) (Packing : 1 L, 5 L & 20 L)

Integral Water proofing compound for concrete/plaster

काँक्रीट/प्लास्टर के लिए आंतरिक पानी प्रतिरोधक केमिकल



■ BENEFITS :

- Maintain water - cement ratio
- Reduce cracks in slab/plaster
- Improve workability of fresh concrete
- Protect steel against corrosion in slab
- Increase strength of concrete
- Make the slab water proof

■ COVERAGE :

- 150 - 200 ml Concrete Fix per 50 Kg Cement

■ फ़ायदे :

- पानी - सीमेंट के प्रमाण को मन्टेन करने के लिए
- छत/दीवार में क्रेक कम करें
- काँक्रीट की कार्यक्षमता बढ़ाएँ
- RCC स्लैब में स्टील में जंग लगने नहीं देता
- काँक्रीट की मजबूती बढ़ता है
- RCC स्लैब को वाटरप्रूफ बनाता है

■ कवरेज :

- 150 - 200 ml CONCRETE FIX प्रति 50 kg सीमेंट

OMNIFIX 360 (SBR) (Packing : 250ML, 500ML, 1L, 5L, 20L)

Multipurpose waterproofing & repair solution

बहुउद्देशीय वाटरप्रूफिंग और मरम्मत सोल्युशन



■ BENEFITS :

- Bonding agent b/w old & new concrete/mortar
- Higher resistance to water penetration
- Good adhesion to building materials

■ HOW TO USE :

- For waterproofing - 1:1:3 (SBR : Water : Cement)
- For concrete bonding - 1:1 (SBR: Cement)
- For repairing - 2-2.5 litre per 50 kg cement bag

■ फ़ायदे :

- पुराने और नए कंक्रीट/मोर्टार के बीच बॉन्डिंग एजेंट
- जल प्रवेश के लिए उच्च प्रतिरोध
- बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ बेहतर बॉन्डिंग

■ कैसे इस्तेमाल करें :

- वाटरप्रूफिंग के लिए - 1:1:3 (एसबीआर: पानी: सीमेंट)
- कंक्रीट बॉन्डिंग के लिए - 1:1 (एसबीआर: सीमेंट)
- मरम्मत के लिए - 2-2.5 लीटर प्रति 50 किलोग्राम सीमेंट बैग



ULTRACOAT PLUS (Packing : 3 Kg, 15 Kg)

Acrylic based 2 part waterproofing solution. (white membrane)



■ BENEFITS :

- Suitable for internal & external waterproofing
- Protect concrete against carbonation & chloride

■ HOW TO USE :

- Apply two coat in ratio of 1:2 (liquid:powder) at 90°

■ COVERAGE :

- 10-15 sq. Ft. / Kg/2 coat

■ फ़ायदे :

- आंतरिक और बाहरी वाटरप्रूफिंग के लिए उपयुक्त
- कार्बोनेशन और क्लोराइड के खिलाफ कंक्रीट की रक्षा करें

■ कैसे इस्तेमाल करे :

- 90 डिग्री पर 1:2 (liquid:powder) के अनुपात में दो कोट लगाएं।

■ कवरेज :

- 10-15 sq. Ft. / Kg/2 coat

SAFEGUARD 247 (Packing : 20 L, 4 L)

Heat resistant, liquid waterproofing coat

गर्मी प्रतिरोधी, तरल वाटरप्रूफिंग कोट



■ BENEFITS :

- Waterproofing & Crack bridging
- High level of heat resistance
- Single pack, ready to use

■ HOW TO USE :

- Apply 3 coat at 90° with each other

■ COVERAGE :

- 10 Sq. Ft per Kg (3 COAT)

■ फ़ायदे :

- पानी अवरोधक और दरार को जोड़े रखे
- गर्मी को रोकने की उच्चक्षमता
- सिंगल पैक और इस्तेमाल करने में आसान

■ कैसे इस्तेमाल करे :

- एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर 3 कोट लगाएं

■ कवरेज :

- 10 Sq. Ft per Kg (3 COAT)

OTHER PRODUCTS

PLASTO FIX 100 (Packing : 20 Liter)

Integral waterproofing compound for plaster

COVERAGE : 100 ml per 50 kg cement bag



FLOOR FIX (Packing : 25 Kg)

High performance, metallic/non-metallic surface hardener

उच्च प्रदर्शन, धातु / गैर-धातु सतह हार्डनर

COVERAGE : 2 - 2.25 sq. ft./kg/2 mm layer



FLOWFIX GP (Packing : 25 Kg)

Free flow, non-shrink cementitious precision grout

मुक्त प्रवाह, गैर-संकुचित सीमेंटयुक्त सटीक ग्राउट



TILES CLEANER (Packing : 1L, 5L, 20L)

Multipurpose tiles cleaner for ceramic & vitrified tiles

सिरेमिक और विट्रिफाइड टाइलों के लिए बहुउद्देशीय टाइल क्लीनर




ECOFIX 232 (Packing : 5 Kg)

Two component polyurethane base tile and stone adhesive



:: OUR RANGE OF PRODUCTS ::

TFIX-F1 | TFIX-F2 | TFIX-F3 | TFIX-F4W | TFIX-F5 | TFIX-F6W | BLOCK BOND
EPOXY TILE GROUT | CEMENT GROUT | CONCRETE FIX | SBR
ULTRACOAT PLUS | SAFE GUARD | PLASTO FIX | FLOOR FIX | FLOWFIX GP
ECOFIX 232 | CRACK FIX | TILES CLEANER | TILE SPACER & TILE LEVELER

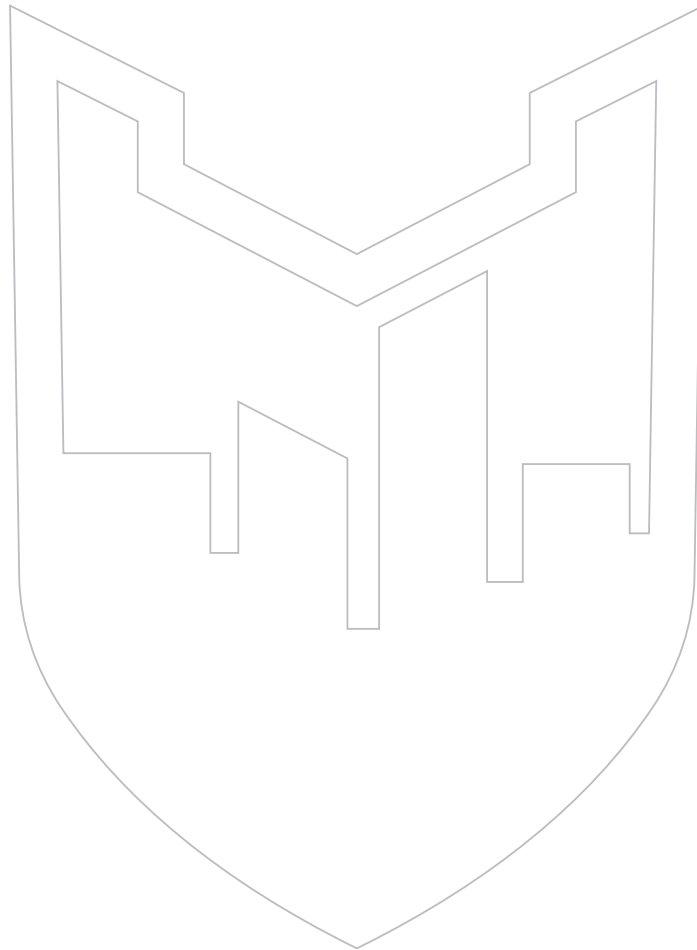

aaalekh | 88667 88663